BSA33R-BU8BB
(Type 17 RET Configuation Only)

Top of antenna
Viewed from rear

Y1   Y2

R1   R2

Y3   Y4

R3   R4
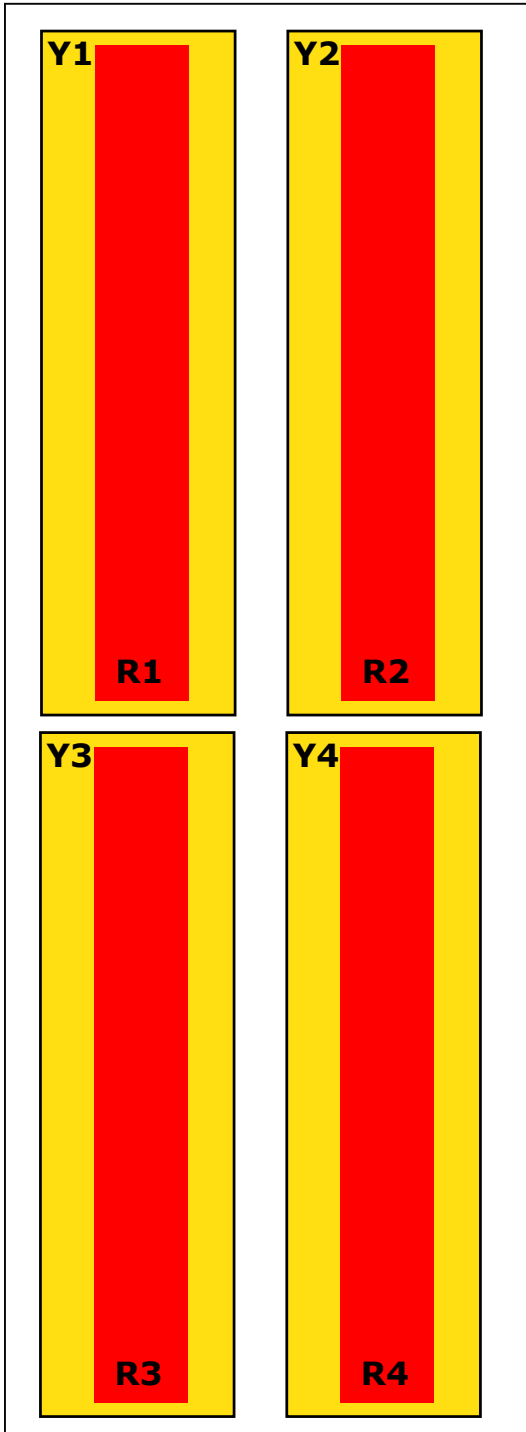
RET placement
as view from rear
of antenna

Top of antenna

MM.3

MM.1   MM.2

MM.4
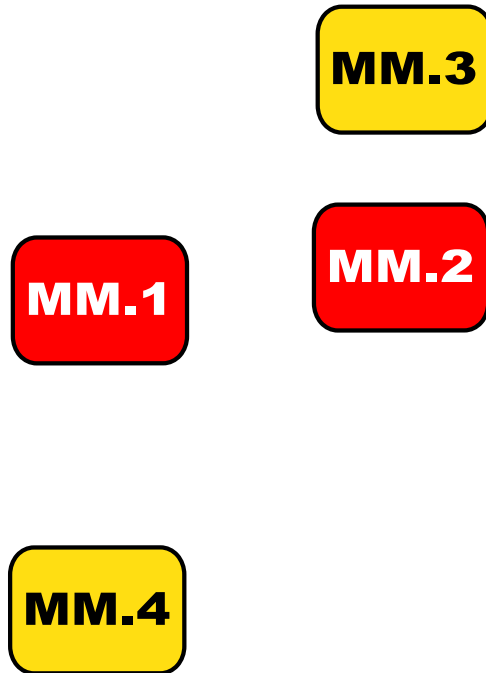
Array	Ports	Freq (MHz)	Ports controlled by common RET	AISG RET UID
R1	1, 2	698-896	1, 2, 3, 4 (Left Beams)	CIxxxxxxxMM.1
R3	3, 4	698-896		
R2	5, 6	698-896	5, 6, 7, 8 (Right Beams)	CIxxxxxxxMM.2
R4	7, 8	698-896		
Y1	9, 10	1695-2400	9, 10, 11, 12 (Left Beams)	CIxxxxxxxMM.3
Y2	11, 12	1695-2400		
Y3	13, 14	1695-2400	13, 14, 15, 16 (Right Beams)	CIxxxxxxxMM.4
Y4	15, 16	1695-2400		

CCI

EXTENDING WIRELESS PERFORMANCE