TPA45R-BW8BA
(RET-T17iG3-M Configuration Only)

CCI

EXTENDING WIRELESS PERFORMANCE

Top of antenna
Viewed from rear

| B1 | R1 | B2 | B3 | R2 | B4 |
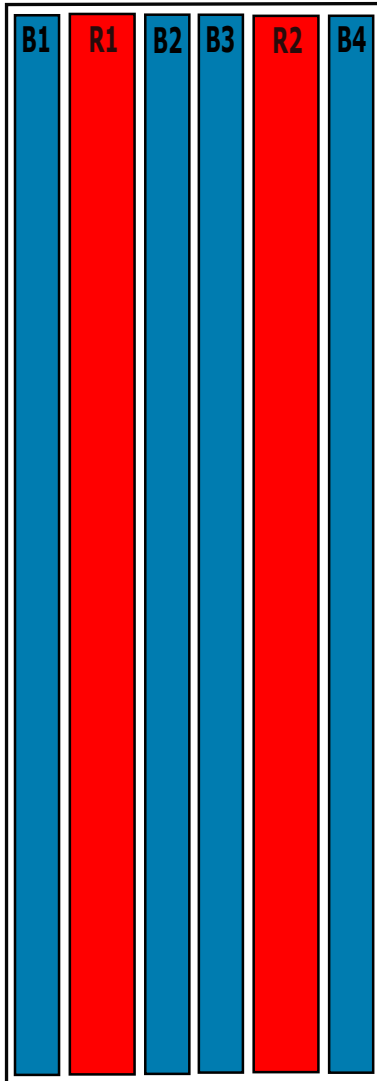
Array	Ports	Freq (MHz)	Ports controlled by common RET	AISG RET UID
R1	1, 2	698-896	1, 2, 3, 4	CIxxxxxxMM.1
R2	3, 4	698-896		
B1	5, 6	1695-2180	5, 6, 7, 8	CIxxxxxxMM.2
B3	7, 8	1695-2180		
B2	9, 10	1695-2180	9, 10, 11, 12	CIxxxxxxMM.3
B4	11, 12	1695-2180		