TPA65R-TE4CA
(Type 1 RET Configuration Only)

Top of antenna Viewed from rear

Y1 R1 Y2 Y3 R2 Y4
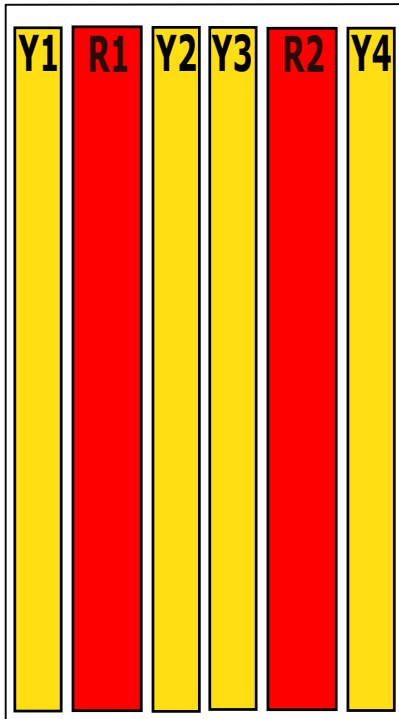
## RET placement as viewed from rear of antenna

Top of antenna

614-896
Ports 1, 2, 3 & 4
(R1 & R2)

1695-2690
Ports 5, 6, 7 & 8
(Y1 & Y2)

1695-2690
Ports 9, 10, 11 & 12
(Y3 & Y4)

Array	Ports	Freq (MHz)	Ports controlled by common RET
R1	1, 2	614-896	1, 2, 3, 4
R2	3, 4	614-896	
Y1	5, 6	1695-2690	5, 6, 7, 8
Y2	7, 8	1695-2690	
Y3	9,10	1695-2690	9, 10, 11, 12
Y4	11,12	1695-2690	

CCI
EXTENDING WIRELESS PERFORMANCE